


Chave automática para Farol

TC
TC CHICOTES

TC-500.3007 - 12V

TC-500.3008 - 24V

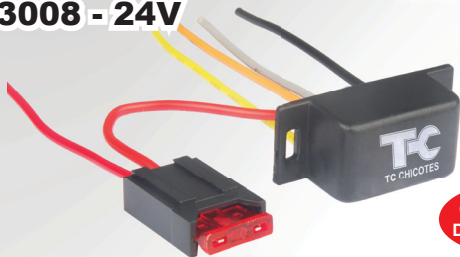

**GARANTIA
DE 6 MESES**

AGORA É LEI, EVITE MULTAS !

INTRODUÇÃO:

Consiste em um dispositivo eletrônico de pequeno porte, alojado em uma caixa plástica, com alça de fixação, chicote para instalação, suporta 180 Watts.

FUNCIONAMENTO:

A chave automática irá acionar após 10 a 12 segundos que o motorista ligar a chave de partida. Evitando a possível queima e desgaste da carga da bateria, sendo que o momento da partida do veículo é a de maior consumo da corrente. Ao desligar o veículo, a chave desliga os faróis automaticamente, evitando assim, esquecer aceso.

INSTALAÇÃO

Fio vermelho:

Ligar em 12V da Bateria - TC 500.3007

Ligar em 24V da Bateria - TC 500.3008

Fio amarelo:

Ligar em 12V, após chave de partida - TC 500.3007

Ligar em 24V, após chave de partida. - TC 500.3008

Fio laranja:

Ligar no Fio de Farol Baixo.

Fio preto:

Liga no Chassis - Terra

Fio cinza:

Ligar no Fio da Lanterna

Ligar o dispositivo como descrito. O funcionamento CORRETO depende da instalação!

www.tcchicotes.com.br